

SERIE 6530CM

RILEVATORE PIR



Il rilevatore 6530CM è un sensore ad infrarossi passivi per installazioni a soffitto con copertura a 360°, caratterizzato da un ottimo rapporto prezzo/prestazioni ideale per la protezione di locali residenziali e commerciali.

Le caratteristiche del sensore Guardall 6530CM rendono l'installazione rapida e semplice.

Un micro-controllore con algoritmi avanzati di elaborazione intelligente aiuta a ridurre i falsi allarmi provocati dalle variazioni termiche e dai picchi di rumore.

Se la qualità, l'affidabilità, le prestazioni di rilevazione e l'immunità ai falsi allarmi sono fondamentali per voi e per i vostri clienti, il rivelatore 6530CM, fornisce tutti questi elementi.

Il rivelatore 6530 risponde agli standard imposti dalle severe Normative EN50131-2-2 ed è omologato IMQ II Livello



Caratteristiche

- Certificato IMQ II Livelloe conforme alla norma EN50131-2-2
- Copertura 360°
- Estetica comune a tutti i sensori
- Lente Fresnel
- Avanzata Elaborazione PIR
- Ottica priva di Regolazioni


SERIE 6530CM

RILEVATORE PIR



Specifiche

Copertura	Diametro di 9.3m a 3.6 di altezza
Ottica	Lente di Fresnel
Altezza d'installazione	Fino a 3.6 mt
Alimentazione	Da 9 a 15Vcc
Assorbimento nominale	8.7 mA
Relé di allarme	<24 Vcc, 50mA, NC
Relé di tamper	<24 Vcc, 50mA, NC
Dimensioni	33x116x116 mm
Peso	98g
Temperatura di funzionamento	-10 to +55°C
Umidità relativa	Max 95%
EN50134-2-2	Grado 2
IMQ	II Livello

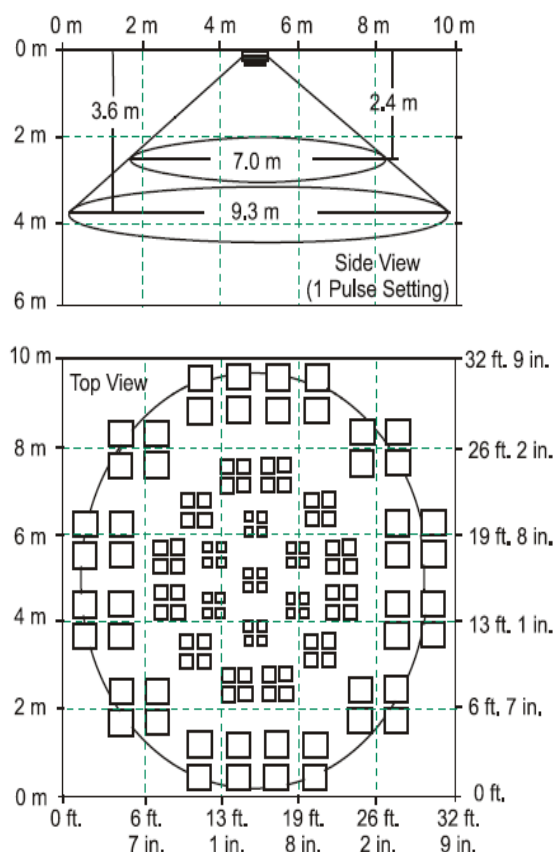

GUARDALL
VIA 11 SETTEMBRE N. 26
20023 CERRO MAGGIORE - MILANO
TE L. +390331513711
FAX +390331517484
INFO@GUARDALL.IT
TECNICI@GUARDALL.IT
WEBSITE : WWW.GUARDALL.IT