


# Istruzioni di installazione del supporto a parete e collo di cigno TruVision TVD-SNB

## Specifiche

**Dimensioni:** 253 × 95 × 180 mm (9,96 × 3,74 × 7,09 poll.)

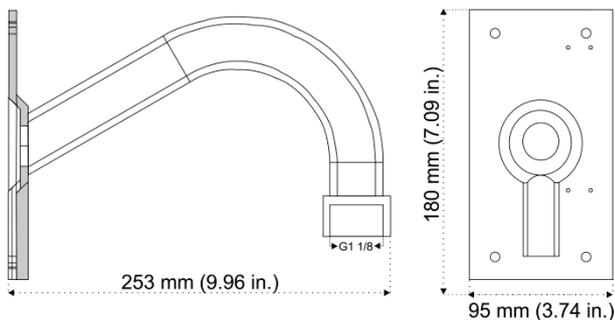

## Informazioni sulla filettatura dei tubi

Dimensioni di filettatura dei tubi	Filettature/in	Pitch (mm)	Diametro principale filettatura	
			(mm)	(pollici)
G 1	11	2.309	33.249	1.309


Tubo corrispondente				Dimensione della punta da maschiatura (mm)
DN	OD (mm)	OD (pollici)	Spessore (mm)	
25	33.7	1.33	3.2	BSP. F (G) 30.75

**Peso:** 490 g (1,2 lb)

## Accessori:


Tasselli di espansione A: 5 pezzi

Utilizzati per montare il supporto a parete sulla superficie di montaggio.

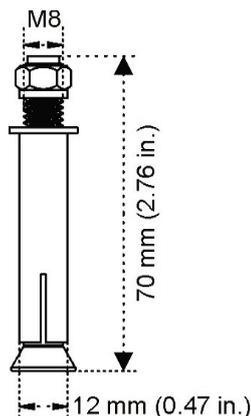

Vite A: 2 pezzi

Utilizzate per fissare la base al supporto di montaggio a parete.



## Basi, alloggiamento posteriore e accessori supportati

Il supporto a parete a collo di cigno può essere utilizzato con i seguenti accessori TruVision:

- TVW-AWB-1
- TVW-DVM
- TVD-CB2
- TVD-CB3
- Montaggio angolare TVD-M-CMA
- Montaggio su palo TVD-M-PMA
- TVD-CB5A
- TVD-CB6
- TVD-CB7
- TVF-CBM
- Alloggiamento posteriore per montaggio a parete TVD-SNB-BB

## Installazione


Per le istruzioni dettagliate, consultare la guida all'installazione della telecamera che si sta installando. I requisiti seguenti sono da intendersi come precauzioni obbligatorie.

- La parete deve essere abbastanza spessa da consentire l'installazione dei tasselli di espansione.
- Verificare che la parete sia sufficientemente robusta e in grado di sostenere un peso maggiore di più di otto volte quello della telecamera e del supporto a parete.


### Per fissare il supporto di montaggio a parete (TVD-SNB) a una superficie di montaggio:

1. Scegliere la posizione corretta sulla superficie di montaggio. Utilizzare la base del supporto di montaggio a parete per contrassegnare i fori per i tasselli di espansione e per fornire anche l'accesso per il cablaggio prima dell'installazione con il supporto.
2. Praticare dei fori di montaggio nella superficie di montaggio e installare i quattro tasselli di espansione.
3. Far passare i cavi nel supporto di montaggio a parete.

4. Fissare il supporto di montaggio alla superficie di montaggio usando la bulloneria fornita in dotazione con i tasselli di espansione (A).

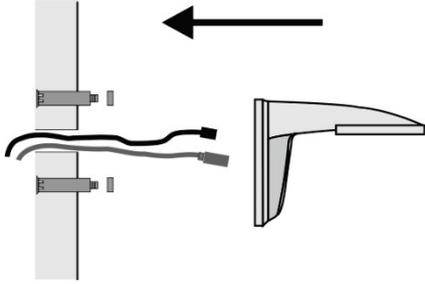

5. Avvitare la base al supporto a collo di cigno per parete e fissare con le viti di blocco A come mostrato di seguito.



6. Per completare l'installazione della telecamera, consultare le istruzioni di installazione per la telecamera specifica e gli accessori.

Avvertenze sul prodotto e dichiarazioni di non responsabilità

QUESTI PRODOTTI SONO DESTINATI ALLA VENDITA A, E DEVONO ESSERE MONTATI DA PROFESSIONISTI QUALIFICATI. UTC FIRE & SECURITY NON PUÒ GARANTIRE CHE LE PERSONE O GLI ENTI CHE ACQUISTANO I SUOI PRODOTTI, COMPRESI I "RIVENDITORI AUTORIZZATI" O "DISTRIBUTORI AUTORIZZATI", DISPONGANO DELLA FORMAZIONE O ESPERIENZA ADEGUATE PER ESEGUIRE LA CORRETTA INSTALLAZIONE DI PRODOTTI ANTINCENDIO E PER LA SICUREZZA.

Per ulteriori informazioni sulle esclusioni di garanzia e per informazioni sulla sicurezza del prodotto, visitare [www.firesecurityproducts.com/policy/product-warning/](http://www.firesecurityproducts.com/policy/product-warning/) o leggere il seguente codice:



Informazioni di contatto e manuali/strumenti/firmware

Per informazioni sui contatti e per scaricare i manuali, gli strumenti e il firmware più recenti, visitare il sito Web della propria regione.

Americhe: [www.interlogix.com](http://www.interlogix.com)

EMEA: [www.firesecurityproducts.com](http://www.firesecurityproducts.com)

I manuali sono disponibili in diverse lingue.

Australia/Nuova Zelanda: [www.utcfs.com.au](http://www.utcfs.com.au)

## Informazioni legali e sulle normative

**Copyright** © 2019 United Technologies Corporation. Tutti i diritti riservati.  
Interlogix appartiene a UTC Climate, Controls & Security, una divisione di United Technologies Corporation.

**Esclusione di responsabilità** Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, per qualsiasi scopo, senza l'espressa autorizzazione scritta di UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.

**Marchi e brevetti** Le designazioni commerciali utilizzate nel presente documento possono essere marchi commerciali o marchi commerciali registrati dei produttori o dei fornitori dei rispettivi prodotti.

**Produttore** Interlogix.  
2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626 5923, USA  
Rappresentante autorizzato per l'UE:  
UTC Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Paesi Bassi

**Certificazione**

