



**United  
Technologies**

Climate | Controls | Security

## Advisor Master

# Una soluzione di sicurezza realmente integrata

- Sistema di controllo accessi completo e antintrusione per le piccole e grandi imprese
- Completate il vostro sistema di sicurezza integrato combinando i sistemi di rivelazione incendi, videosorveglianza, antintrusione e controllo accessi tramite Advisor Management software
- Pienamente compatibile con tutti i dispositivi periferici
- Supporto completo di manutenzione e diagnostica da remoto
- Certificazione EN50131-1 Grado 2 e Grado 3



 **aritech**



# L'integrazione del controllo accessi e del sistema antintrusione

Advisor Master di UTC è una centrale antintrusione in grado di fornire una soluzione di alta qualità e affidabilità per le applicazioni commerciali e industriali.

La linea di prodotti Advisor Master offre una soluzione integrata per i piccoli e grandi sistemi antintrusione e controllo accessi.

L'integrazione include, ad esempio, la possibilità di utilizzare i contatti magnetici sia per scopi di rivelazione intrusioni che di controllo accessi: controllare se una porta viene aperta e, se necessario, attivare un allarme intrusione. Questo è anche uno strumento per prevenire errori: l'apertura di una porta potrebbe non essere permessa se l'area antintrusione a cui appartiene è inserita (area inserita vuol dire che il sistema antintrusione attiverà un allarme se un suo ingresso viene attivato). Con una base installata di circa 400k unità, Advisor Master è probabilmente la centrale della sua categoria più presente sul mercato.

- Offre impareggiabili caratteristiche e funzionalità sia per gli utenti finali che per gli installatori.
- Pienamente compatibile con le EN50131 grado di sicurezza 3
- Advisor Master offre una serie di prodotti: 3 versioni di centrale: 2000-3000 and 4000 series of control panels
- Gamma completa di accessori




## L'aggiunta di comfort con Advisor Configurator

Advisor Configurator, il software di programmazione ATS8550, fornisce un valore aggiunto per le società di vigilanza e gli installatori tramite la programmazione da remoto, la diagnostica e l'interazione con tutte le centrali Advisor Advanced e Advisor Master Installate.

Con l'integrazione nei software delle centrali di vigilanza, l'efficienza dell'operatore può essere massimizzata. Molteplici centrali possono essere gestite in parallelo, fornendo un servizio con valore aggiunto.

### Panoramica Advisor Configurator

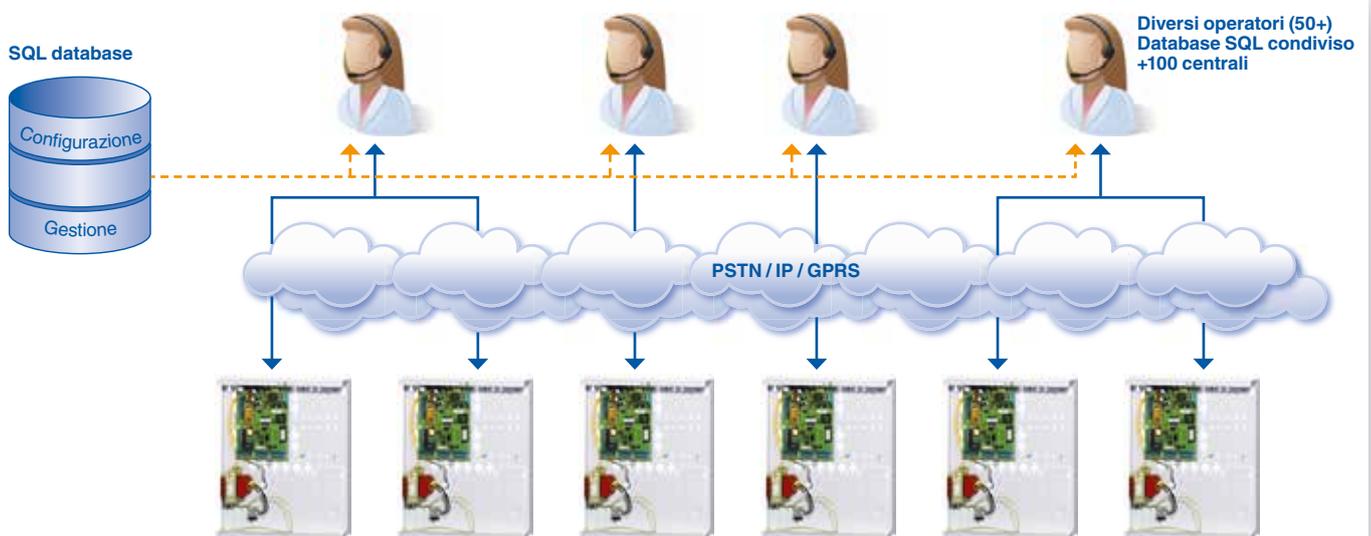

# Integrazione completa con Advisor Management software



Una perfetta integrazione permette la verifica degli eventi attraverso flussi video collegati agli eventi intrusione, controllo accessi e rilevazione incendio per salvaguardare la sicurezza delle cose e delle persone. Pertanto Advisor Master è perfettamente adatta per la gestione della sicurezza.


## Video

Advisor Management software è in grado di gestire e supportare una vasta gamma di videoregistratori digitali e di videoregistratori di rete TruVision. In aggiunta alla qualità, facilità d'uso e affidabilità di questi prodotti video, la loro integrazione con Advisor Management software consente agli operatori di sistema di avere accesso diretto alle telecamere di sorveglianza visualizzando immagini sia in tempo reale che registrate, in modo da poter verificare immediatamente eventi e allarmi e fornire una veloce e adeguata risposta agli eventi critici.

## Antincendio

Advisor Management software supporta la completa integrazione delle centrali di rivelazione incendi FP1200/FP2000 e 2010-2 sia per il monitoraggio degli eventi che il controllo del sistema di rivelazione incendi.

## Integrazione con Advisor Management

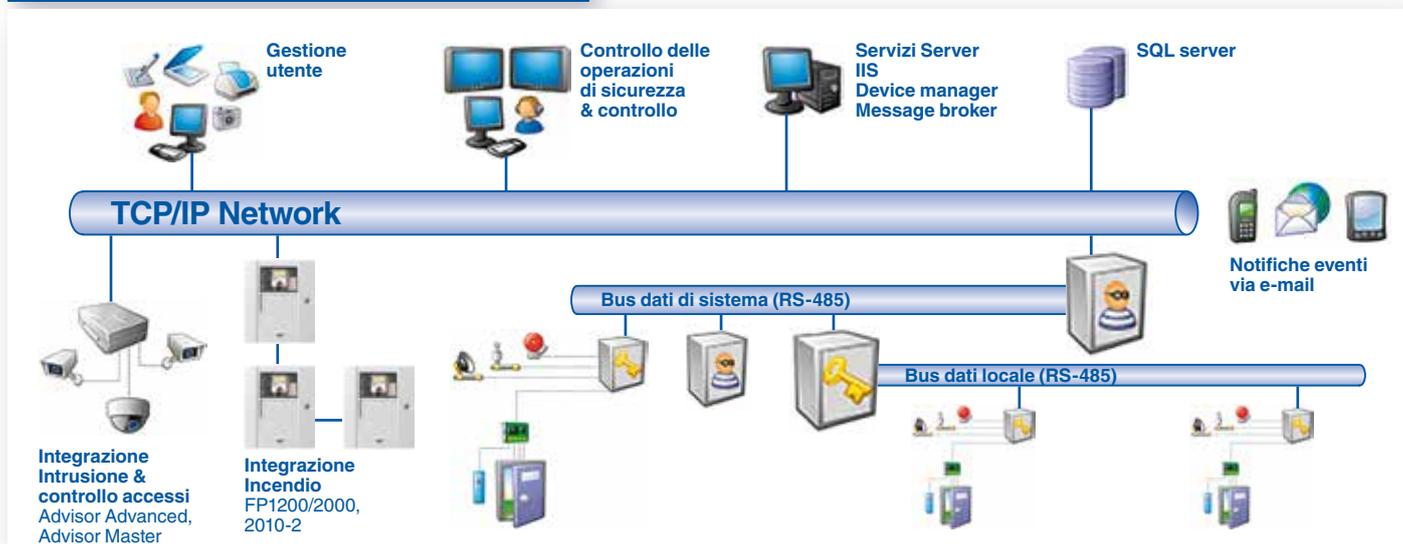

## I vantaggi della combinazione di un sistema di controllo accessi e di un sistema di rivelazione intrusioni in un'unica centrale di controllo

- Fino a 16 varchi per Advisor Master standard, espandibile a 64 varchi completi tenendo sotto controllo l'efficienza dei costi
- I lettori possono essere utilizzati sia per il controllo degli accessi che per il sistema antintrusione
- Solo un contatto magnetico per intrusione e controllo accessi
- Cablaggio semplice: un solo hardware
- Riduzione degli allarmi
- Tessere al posto dei codici PIN
- Accesso negato a impianto inserito
- Tessere per aprire la porta e disinserire il sistema di allarme
- Accesso al varco
- Modalità online & offline
- Anti-Passback
- Conteggio/limitazione utenti in regione
- Interblocco
- Fino a 64 varchi

## Caratteristiche standard di Advisor Master

- Sistema integrato intrusione e controllo accessi fino a 256 zone, 16 aree & fino a 64 varchi
- Bus dati RS485 modulare con polling continuo di un massimo di 16 tastiere/lettori (RAS) e 15 espansioni (DGP)
- Opzioni modulo utenti Intelligente per leggere qualsiasi dettaglio delle tessere fino a 48 bit
- I controllori a 4-varchi / 4-ascensori aggiungono caratteristiche complete per varchi o ascensori
- Controllo accessi completo comprensivo di funzioni di conteggio, porte interbloccate, regole anti-pass back e altro.
- PLC con 24 equazioni logiche macro
- 255 uscite liberamente configurabili
- Combinatore PSTN integrato
- Ingressi analogici controllati a 2 o 4 stati compreso il supporto per antimascheramento e guasto di grado 3
- Programmazione e manutenzione tramite PC sia direttamente sul posto che da postazione remota
- Software Europeo
- Alimentatore switching
- Contenitore metallico
- Versioni EN:  
Conforme EN50131:2009 grado 3; Classe ambientale 2  
Conforme PD6662:2010 & BS8243



# United Technologies

Climate | Controls | Security

## Specifiche

	Serie 2000	Serie 3000	Serie 4000
Aree Indipendenti	4	8	16
Ingressi a bordo	8	8	16
Max. n° di ingressi nel database	64	128	256
ATS1202 in centrale (Numero)	Si / 3	Si / 3	Si / 2
Uscite a bordo	Sirena Int. & ext., lampeggiante + relè prog.		
Numero massimo di uscite	255		
Remote Arming Stations (tastiere & lettori)	16		
Data gathering panels (espansioni)	15		
Gruppi allarme	74 – 138*		
Varchi standard in centrale	16		
Varchi intelligenti sul DGP a 4-varchi	48		
Gruppi varco	10 – 128*		
Gruppi piano	64		
Utenti (possessori di tessera)	50 - 2000 (IUM) o 50 - 11466 (non IUM)*	50 - 64000*	
Utenti con nome	200		
Codici PIN da 5 a 10 cifre	50 - 2000 (IUM) o 50 - 1000 (non IUM)*	50 - 64000*	
Eventi di allarme in memoria	250 – 1000*		
Eventi di accessi in memoria	250 – 1000*		
Cavo specificato	WCAT 52/54 o equivalente		
Alimentatore	13.8 VCC / 2A (non EN / NFa2p / VdS) o 3A (EN / NFa2p / VdS)		
Temperatura di funzionamento	Da 0 a +50°C		
Trasformatore principale	230 V 50 Hz/23 VCA 56 VA		
Dimensioni contenitore (L x A x P)	315 x 388 x 85 mm (EN)	475 x 370 x 160 mm (EN)	475 x 460 x 160 mm (EN)
Peso	5.4 kg	9.7 kg	11.2 kg
Dimensioni PCB (L x A)	130 x 200 mm	130 x 200 mm	215 x 200 mm

\* Dipende dalla memoria installata e dall'utilizzo della modalità standard (numero di tessera) o Intelligent User Module (IUM) (qualsiasi tipo di tessera fino a 48 bit)

Visitate il nostro sito web:

[www.utcssecurityproducts.it](http://www.utcssecurityproducts.it)