


Perchè passare dalla serie ATS125x al nuovo controller varchi CDC4 ?

Struttura bus sicura e configurabile che consente l'integrazione di serrature, lettori e tessere

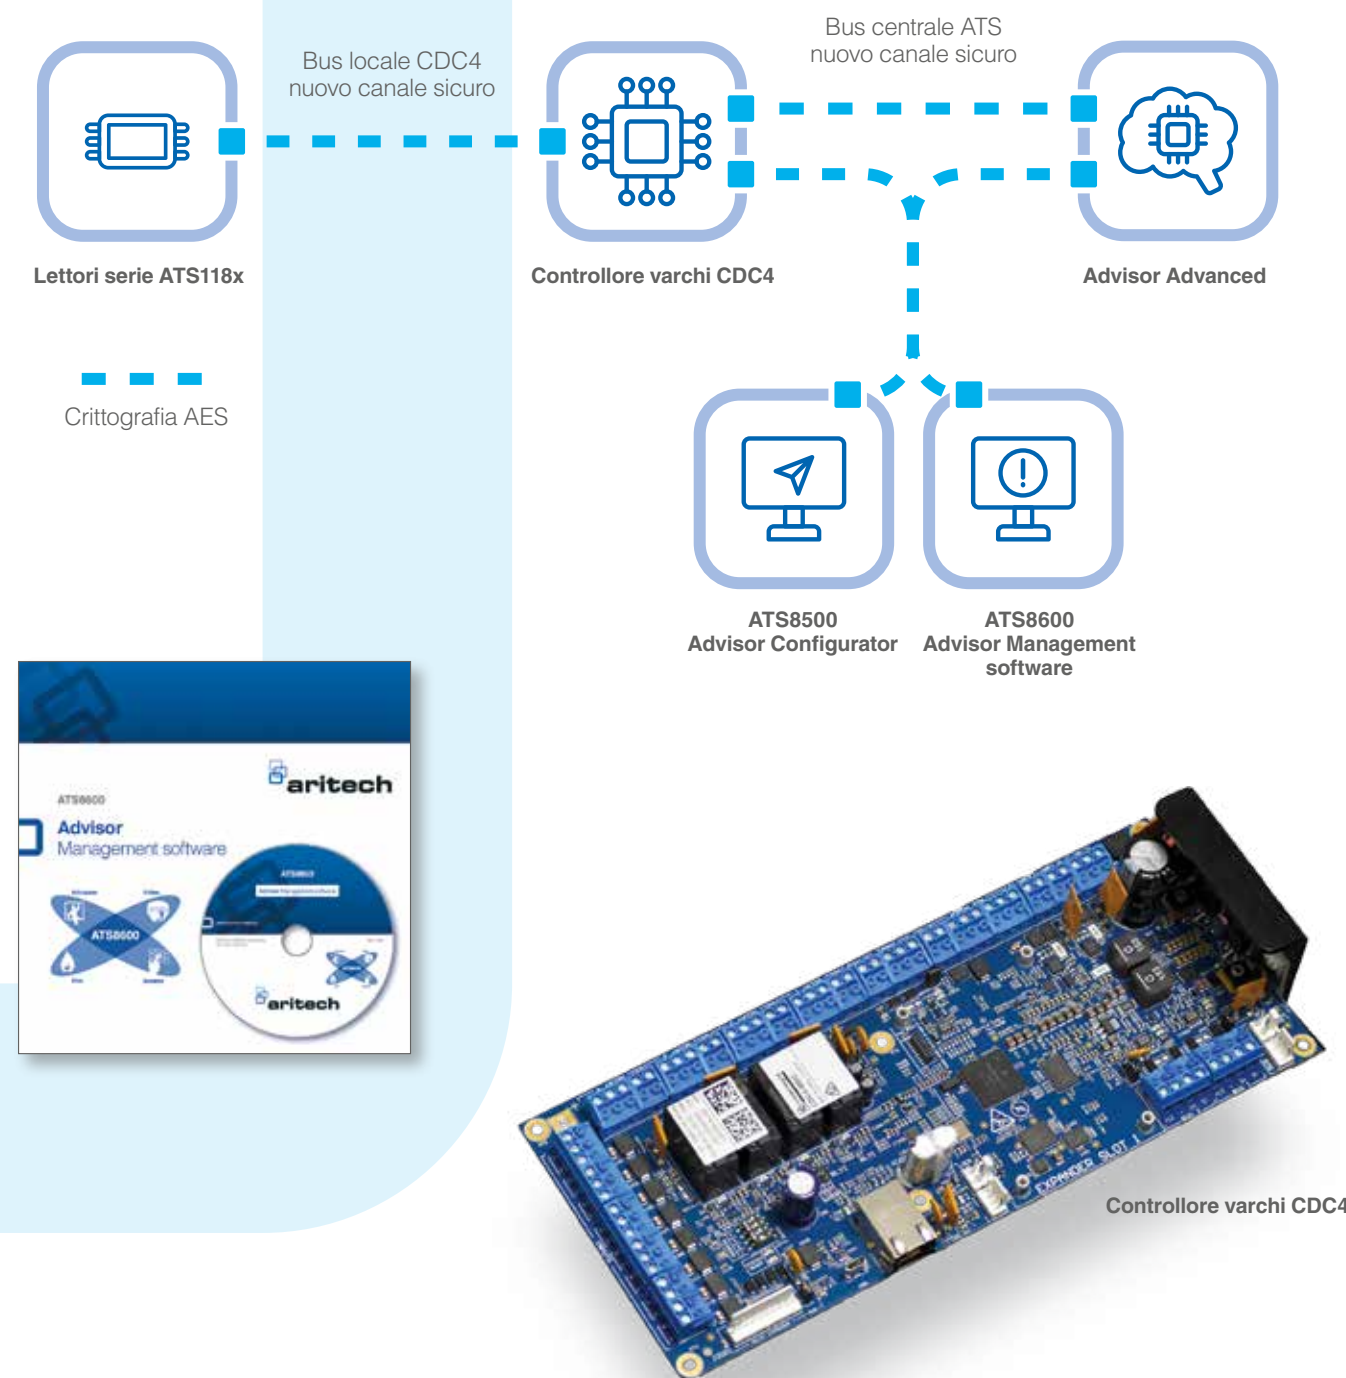

Fornite ai vostri clienti una soluzione più efficiente, più sicura e più flessibile.

Serie ATS125x

Hardware	SKU: ATS1250,ATS1251,ATS1252,ATS1253, ATS1254
	Nessuna porta IP e USB a bordo
	Una connessione bus RS485, solo per lettori ATS
	E' richiesta l'espansione di memoria quando vi è la necessità di gestire più di 2000 utenti
	Diagnostica limitata
	La serie ATS125x non offre nessuna possibilità di espansione

Controllore varchi CDC4

SKU: CDC4
USB & IP a bordo, forniscono accesso immediato allo stato delle porte, delle serrature e del sistema
Due connessioni RS485, entrambe configurabili, con protocolli selezionabili, uno dei quali permette il collegamento a dispositivi wireless
Nessuna espansione di memoria richiesta per utenti, fasce orarie, credenziali, ecc.
Fino a 32 lettori e 30 espansioni
Diagnostica completa
Il controller CDC4 può essere esteso fino a 8 varchi con l'interfaccia Wiegand a due varchi e 4 ingressi, CDC-2DWIF

Firmware

Solo una modalità di funzionamento	Modalità di funzionamento Standard (come ATS125x) e modalità di funzionamento Estesa, che permette di coprire applicazioni più estese
Allarmi in tempo reale & controllo degli accessi di un massimo di 4 varchi intelligenti per ciascun controllore	Allarmi in tempo reale & controllo degli accessi di un massimo di 8 varchi intelligenti per ciascun controllore (modalità estesa)
Max. 48 varchi intelligenti per centrale	Fino a 96 varchi intelligenti per centrale (modalità estesa)
Max. 32 ingressi e 16 uscite	Qualsiasi ingresso (max. 32) e uscita (max. 16) può essere assegnato per segnalare alla centrale
L'indirizzo del lettore imposta la configurazione del lettore, max. 4 per varco	Qualsiasi lettore può essere assegnato a qualsiasi varco (fino a 6 per varco)
	Qualsiasi lettore può trovarsi su qualsiasi lato del varco
Nessuna sicurezza tra lettore e controller o controller e centrale antintrusione.	Comunicazione sicura dalla tessera al lettore al controller utilizzando i lettori sicuri della serie ATS118x
Nessun supporto OSDP (Open Supervised Device Protocol)	Supporto OSDP V2, migliora l'interoperabilità tra controllo accessi e prodotti di sicurezza
Nessun supporto per serrature wireless	Supporto per serrature wireless Aperio (utilizzando AH30), ti offre la possibilità di implementare nuove idee di business
	Supporto serrature wireless Salto XS4 tramite Sallis Router 485 offre maggiori opzioni di controllo accessi real-time
Il trasferimento degli utenti, se paragonato al CDC4, è lento (tutte le informazioni degli utenti passano dalla centrale intrusione)	Le credenziali sono programmabili tramite software gestionale permettendo il download rapido di credenziali e utenti.

	Auto inserimento quando l'ultimo utente esce dalla regione (richiede lettori in ingresso e uscita)
	Nuova opzione 3 x # per inserire l'area tramite PIN
	Nuova opzione per sbloccare i varchi a impianto disinserito e bloccarli a impianto inserito
	Nuova opzione per utilizzare la modalità a bassa sicurezza quando disinserita
	Azioni programmate per blocco / sblocco / abilitazione / disabilitazione
Configurazione serrature con diverse impostazioni	Configurazione serrature semplificata
Funzioni di estensione sblocco limitate	Funzioni di estensione sblocco per facilitare l'accesso a persone disabili
	Opzione sblocco con due passaggi di tessera, blocco con un passaggio di tessera
Nessuna funzione di anti-passback temporizzato	Funzione anti-passback temporizzato

Alcune nuove funzionalità

