Product data sheet

MS-12TE

Rilevatore PIR da esterno, doppia zona di copertura, 12 m, 90 gradi

Sistema a doppia zona di copertura

Questo sensore a infrarossi passivi è dotato di un sistema a doppia zona di copertura che attiva un allarme solo quando il rilevamento avviene contemporaneamente sia nelle zone orizzontali che in quelle dirette verso il basso. Nessun segnale di allarme viene dato nel caso in cui solo una zona viene attivata da piccoli animali, veicoli ecc.

Questo sensore è la combinazione di una tenda orizzontale con una tenda diretta verso il basso, entrambe le quali devono essere attivate contemporaneamente per generare un allarme.

Custodia a prova di pioggia

La struttura a prova di pioggia facilita l'installazione all'esterno. È possibile scegliere tra l'installazione a parete o a palo.

Regolazione della sensibilità

La sensibilità può essere regolata tra il 30% e il 170%.

Diversi schemi di copertura

La protezione perimetrale, di finestre o pareti può essere impostata regolando la zona di copertura con le maschere fornite.

Campo di copertura e applicazioni

Con una apertura di 90 gradi e 12 m di portata questo sensore è perfetto per l'uso in applicazioni sia residenziali che industriali

Details

- Sensore a doppia zona di copertura progettato per la tolleranza ai piccoli animali
- Modulo sensore rotante (regolazione orizzontale +/-90°)
- Copertura 2-12 metri
- IP54
- Uscita relè selezionabile NA/NC

MS-12TE

Rilevatore PIR da esterno, doppia zona di copertura, 12 m, 90 gradi

Technical specifications

Generale

Categoria	Rilevatore di movimento
Tipo prodotto	Rilevatore di movimento
Sistema a infrarosso	Passive infrared

Campo di rilevamento

Gamma	12 m

Ingressi/Uscite

No. di allarmi in uscita	2
Uscita allarme	N.C / N.O

Elettrico

Tipo di alimentatore	12 VDC
Valore di alimentazione	12 to 28 VDC
Consumo di energia	35mA
Consumo attuale	35mA

Fisico

Dimensioni fisiche	80 × 234 × 91 mm
Peso netto	390 g
Colore	Custodia bianca, copri obiettivo nero

Ambientale

Ambiente	Interno / Esterno
IP rating	IP54

Standard e norme

Conformità	CE

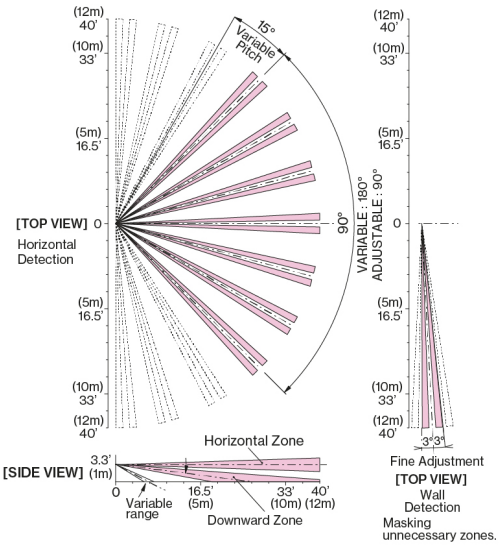

Detection distance is set by adjusting the angle of downward zone.
Adjustable range 6.6' (2m) to 40' (12m). [10 ranges]

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 6 August 2021 - 11:55