



SCHEDA RELÈ E MULTIFUNZIONE


RELAY AND MULTI-FUNCTION BOARDS

SCHEDE RELÈ E MULTIFUNZIONE

RELAY AND MULTI-FUNCTION BOARDS

Fino a otto programmazioni differenti e con diverse temporizzazioni in un unico prodotto. Venitem è riuscita ad ottenere questa flessibilità nell'utilizzo delle schede relè, in grado di moltiplicare all'infinito la propria capacità di gestione. Numerose applicazioni per impianti antifurto, TVCC e automazione domotica, il tutto unito alla funzionalità del contenitore protettivo DIN BOX di misura standard, che consente l'installazione dei circuiti nei quadri elettrici e dove siano presenti numerosi cablaggi, e permette il montaggio in serie di più schede, grazie al comodo aggancio ad incastro laterale.

Up to 8 different settings with different timing options in one product. Venitem has been able to obtain this flexibility and operating capability through its relay boards. Many functions for intrusion, CCTV and home automation, come together with the DIN BOX standard plastic box, allowing board installation in switchboards and systems having great quantities of cables. Moreover, the useful lateral snap-fit hook of the DIN BOX enables different modules to be easily mounted in series.

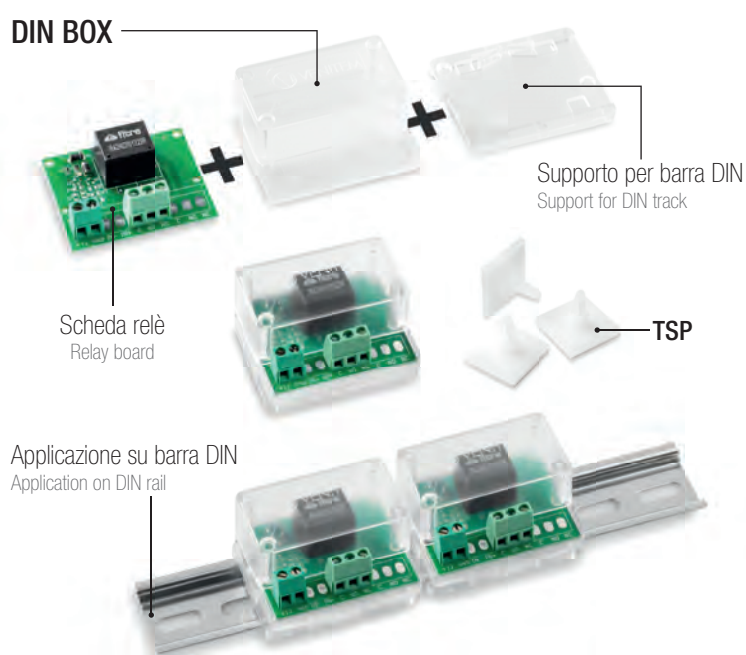

DIN BOX

Contenitore plastico protettivo con possibilità di fissaggio su barra DIN (utilizzabile con RA - RA/T - RA/2S - RN 12/24 - MTT - MCX - MCV) Dimensioni: 59x48x26 mm (HxLxD) - peso: 22 gr.

Protective plastic box with mounting option on DIN rail - (to be used with RA - RA/T - RA/2S - RN 12/24 - MTT - MCX - MCV)

Dimensions: 59x48x26 mm (HxLxD) - weight: 22 gr.

TSP

Supporto plastico adesivo per schede relè e schede multifunzione

Adhesive plastic bracket for relay and multi-function boards

SCHEDE RELÈ

RELAY BOARDS



RA

Scheda per open collector con uscita a relè. Circuito interfaccia a un ingresso da 35mA e un'uscita relè da 3A. Dimensioni: 55x45x18 mm (HxLxD) - peso: 24 gr.

Module for open collector with relay output. Interface board with a 35mA input and a 3A relay output.

Dimensions: 55x45x18 mm (HxLxD) - weight: 24 gr.



RA/T

Scheda a basso assorbimento per open collector con uscita a relè. Circuito interfaccia a un ingresso da 1mA e un'uscita relè da 3A. Dimensioni: 55x45x18 mm (HxLxD) - peso: 26 gr.

Low consumption module for open collector with relay output. Interface board with a 1mA input and a 3A relay output.

Dimensions: 55x45x18 mm (HxLxD) - weight: 26 gr.



RA/2S

Scheda a basso assorbimento per open collector con due uscite isolate. Circuito interfaccia a un ingresso da 1mA e due uscite relè da 1A. Dimensioni: 55x45x17 mm (HxLxD) - peso: 26 gr.

Low consumption module for open collector with two opto-isolated outputs. Interface board with a 1mA input and two 1A.

Dimensions: 55x45x17 mm (HxLxD) - weight: 26 gr.



RN 12/24

Scheda per open collector con due ingressi e due uscite a relè. Circuito interfaccia a due ingressi da 25mA e due uscite a due relè da 1A. Dimensioni: 55x45x17 mm (HxLxP) - peso: 30 gr.

Module for open collector with two relay inputs and two relay outputs. Interface board with two 25mA inputs two outputs with two 1A relays. Dimensions: 55x45x17 mm (HxLxD) - weight: 30 gr.

SCHEDE MULTIFUNZIONE MULTI-FUNCTION BOARDS



CTT/R

Circuito di segnalazione mancanza rete e anomalia batteria - ingresso optoisolato - tre relè di uscita da 1A. Dimensioni: 85x50x20 mm (HxLxP) - peso: 40 gr.

Circuit for mains failure and battery anomaly signaling - opto-isolated input - three 1A output relays. Dimensions: 85x50x20 mm (HxLxD) - weight: 40 gr.



MTT

Circuito multifunzione per tutte le temporizzazioni - due ingressi da 1mA - un'uscita relè da 1A - un'uscita O.C. Dimensioni: 55x45x18 mm (HxLxP) - peso: 23 gr.

Multi-function circuit for all timings - two 1mA inputs - a 1A relay output - a O.C. output. Dimensions: 55x45x18 mm (HxLxD) - weight: 23 gr.



MCX

Circuito multifunzione per contatti tapparelle, serrande, sensori inerziali, vibrazioni - un ingresso da 1mA - un'uscita relè da 1A - un'uscita O.C. Dimensioni: 55x45x18 mm (HxLxP) - peso: 23 gr.

Multi-function circuit for rolling-shutter contacts, inertial and vibration sensors - a 1mA input - a 1A relay board - a O.C. output. Dimensions: 55x45x18 mm (HxLxD) - weight: 23 gr.



MCV

Circuito multifunzione per contatti tapparelle e magnetici (fino a 4 totali), un'uscita relè da 1A e un'uscita opto-isolata. Dimensioni: 55x45x18 mm (HxLxP) - peso: 25 gr.

Multi-function circuit for rolling-shutter contacts and magnetic contacts (up to 4 totally) - a 1A relay output - an opto-isolated output. Dimensions: 55x45x18 mm (HxLxD) - weight: 25 gr.



RIDUTTORI DI TENSIONE STABILIZZATI A 12 VDC 12 VDC STABILIZED TENSION REDUCERS



V 12

Riduttore di tensione da 13.8 Vdc a 12 Vdc per telecamere a infrarosso e altri prodotti. Peso 14 gr.


Voltage reducer from 13.8 Vdc to 12 Vdc for infrared tv cameras and other products. Weight 14 gr.

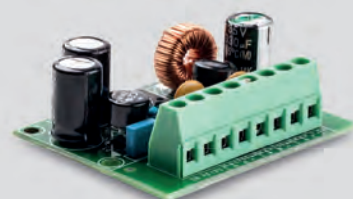


V 4512

Riduttore di tensione da 24 Vdc o 24 Vac a 12 Vdc con LED di segnalazione riduttore attivo e stabilizzatore interno. Uscita regolabile a 13.8 Vdc. Peso 40 gr.

Voltage reducer from 24 Vdc or 24 Vac to 12 Vdc featuring internal stabilizer and LED signaling when the reducer is activated. Output can be adjusted at 13.8 Vdc. Weight 40 gr.



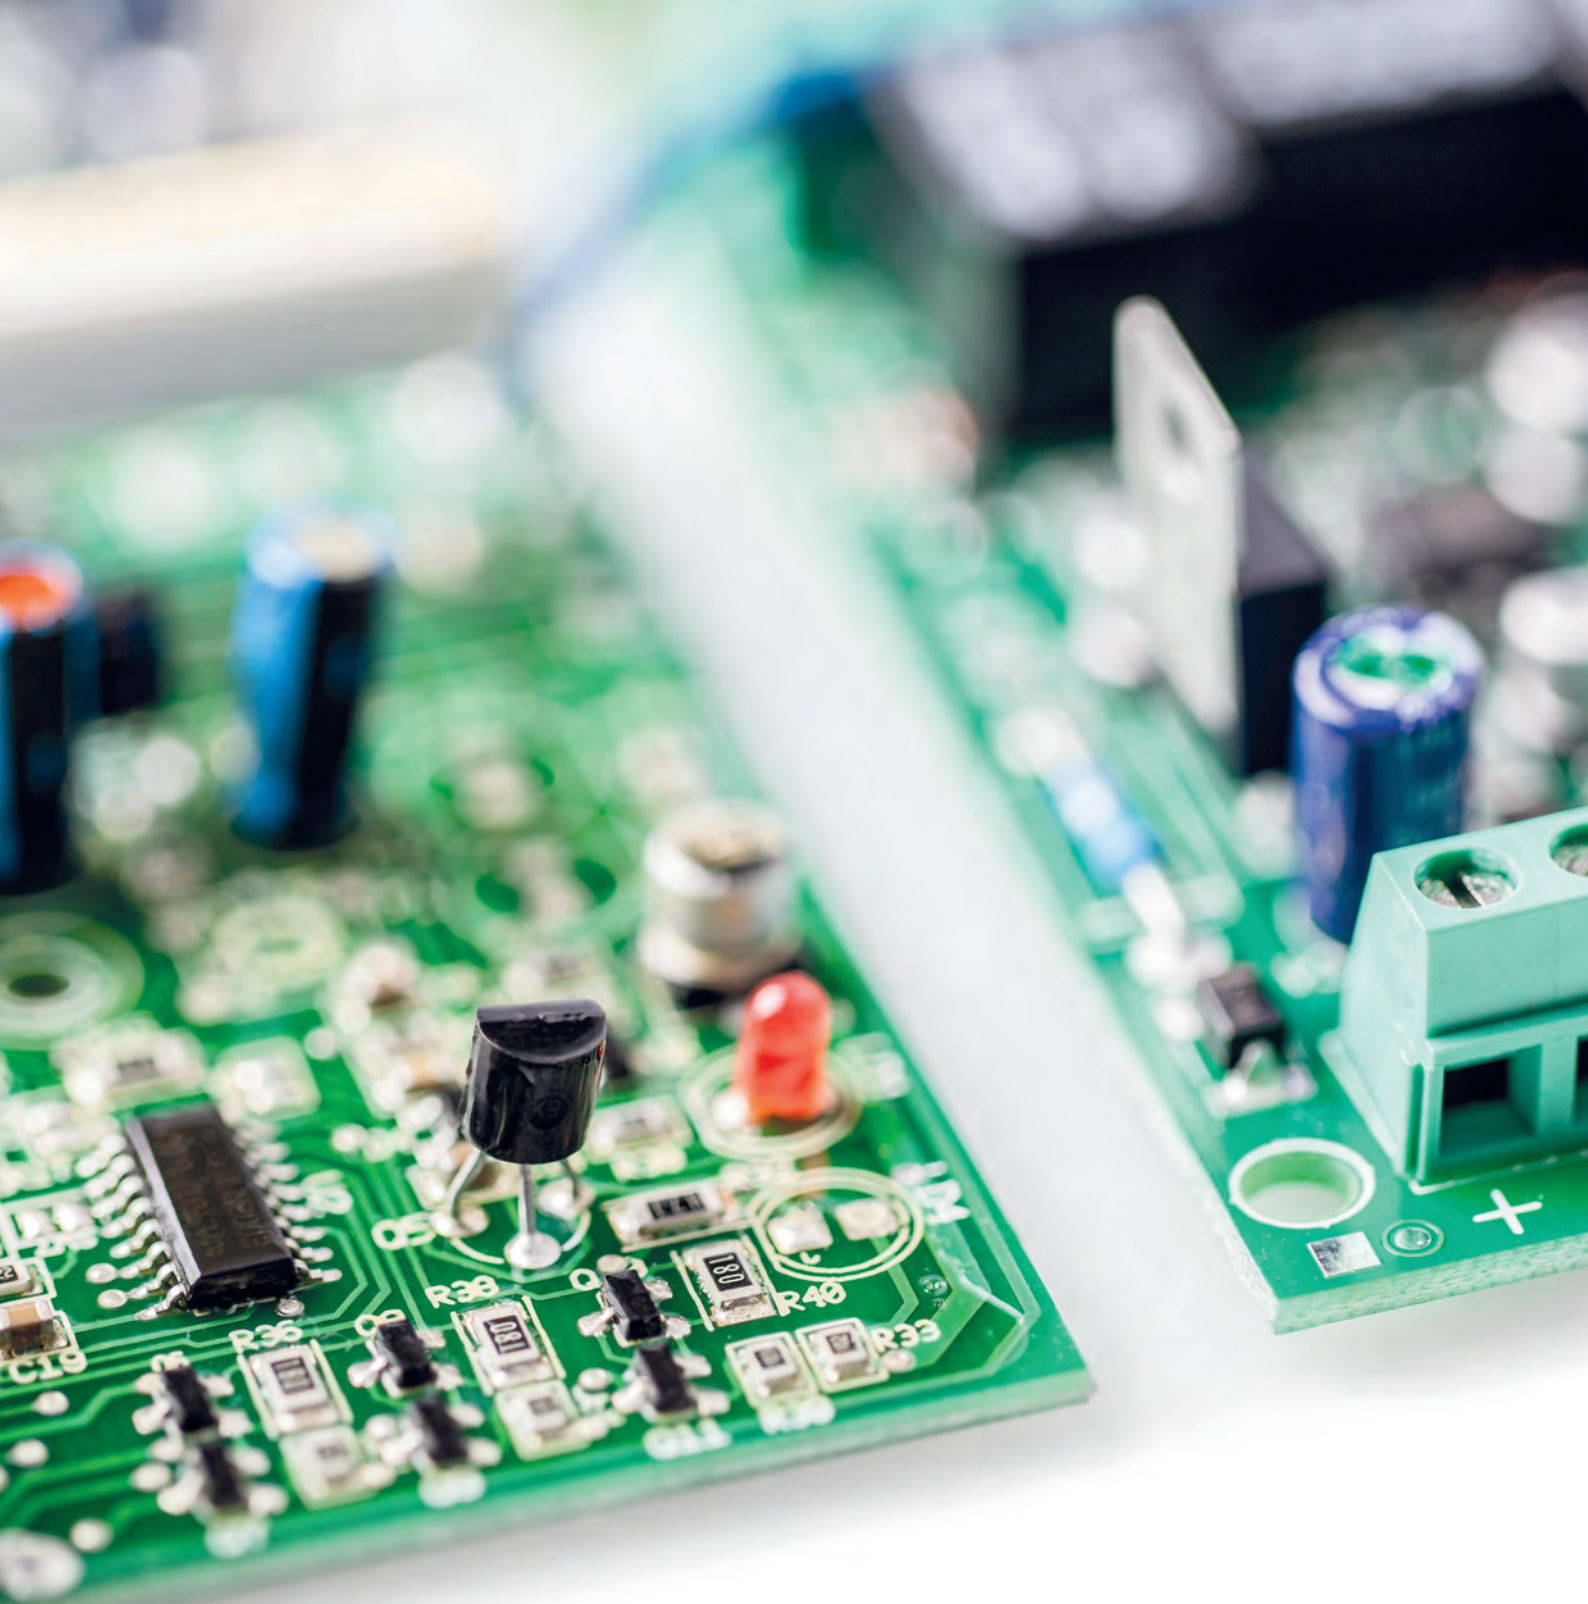

SCHUDE RELÈ E MULTIFUNZIONE
RELAY AND MULTI-FUNCTION BOARDS



Via del Lavoro n. 10 - 30030 Salzano (VE) - Italy
TEL. +39.041.5740374 - FAX +39.041.5740388
info@venitem.com - www.venitem.com